CAME
MORE THAN TECHNOLOGY

MORE THAN 50+ YEARS



BKV

**Efikas dhe i fortë
për porta të mëdha.**



Projektuar, ndërtuar dhe testuar për punë intensive me porta të mëdha, me peshë deri në 2500 kg dhe gjatësi deri në 20 m, për instalime industriale.

BKV
TIPARET KRYESORE

• TEKNOLOGJIA E ÇIFTIT RROTULLUES ADAPTIV për lëvizje të rrjedhshme dhe shpejtësi konstante, me sistem zbulimi të pengesave.

• 4 HYRJE TË DREJTPËRDREJTA SIGURIE, të konfigurueshme edhe si hyrje me kontakt të thatë dhe hyrje rezistive (8k2), për lidhjen e buzëve rezistive të sigurisë drejtpërdrejt me pllakën.

• FUNKSIONI I ASISTENTIT TË KONFIGURIMIT kryen të gjitha konfigurimet standarde me një procedurë të shpejtë të udhëzuar në 7 hapa.

• EKRAN PLOTËSISHT GRAFIK për konfigurim dhe mirëmbajtje të lehtë. Krahas udhëzimeve hap pas hapi në 7 gjuhë, ofrohet mënyra standarde CAME “F code” për konfigurim më të shpejtë të sistemit.

• PLLAKË ME 4 KUNJA për fiksim të qëndrueshëm.

• SISTEM DC (36 V) ME ENCODER, që siguron menaxhim të përsosur të ngadalësimit dhe performancën më të mirë.

• DISPONOHET EDHE NË VERSION REVERSIBËL. Në rast ndërprerjeje të energjisë, porta lëviz lirshëm (801MS-0520). Mos e instaloni në vende me pjerrësi në ngjitje apo zbritje.





TIPARE TË AVANCUARA

• DEKODIM RADIO ROLLING CODE DHE TWIN për deri në 250 përdorues.

• MODULI MEMORY ROLL për ruajtjen dhe ngarkimin e të dhënave të konfigurimit dhe telekomandave.

• I PAJISUR ME KONEKTOR CAME KEY për konfigurime dhe cilësime të avancuara përmes telefonit inteligjent ose tabletit.

• I PËRGATITUR PËR TEKNOLOGJINË CAME Connect, për kontroll në distancë dhe menaxhim të avancuar.

• NISJA DHE NDALIMI I BUTË, bashkë me lëvizjen e rrjedhshme, sigurojnë jetëgjatësi dhe performancë të qëndrueshme me kalimin e kohës.

• SISTEM I THJESHTË ZHBLLOKIMI MANUAL me bravë për çelës.

• CAKTIMI I DREJTIMIT TË HAPJES ofrohet si funksion i shpejtë në ekran, pa ndryshuar kabllimin e motorit.

• NUMËRUESI I LËVIZJEVE shfaq drejtpërdrejt në ekran numrin e lëvizjeve të kryera nga automatizimi, duke lehtësuar mirëmbajtjen e sistemit.




TEKNOLOGJIA E ÇIFTIT RROTULLUES ADAPTIV

BKV garanton efikasitet dhe kosto të ulëta mirëmbajtjeje, falë përshtatjes së vazhdueshme të çiftit rrotullues.

Pllaka e kontrollit menaxhon në çdo çast shpejtësinë e lëvizjes, fazat e përshpejtimit dhe ngadalësimit, si dhe rrymën e konsumuar.

Sistemi i çiftit rrotullues adaptiv vlerëson vazhdimisht peshën dhe fërkimin për të zbuluar pengesat dhe për të mbajtur shpejtësinë në nivelin e caktuar.

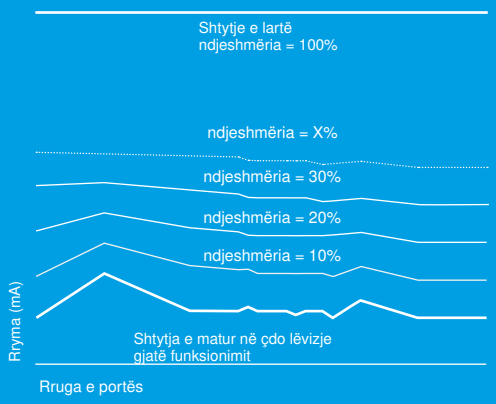



Përshtatja e vazhdueshme e çiftit rrotullues i lejon motorit të përshtatet gjithmonë me ndryshimet e mundshme të fërkimit dhe të funksionojë rregullisht në çdo gjerësi gjeografike e në çdo kusht moti.



JO MË ALARME TË RREME

TEKNOLOGJIA E ÇIFTIT RROTULLUES ADAPTIV garanton siguri më të lartë kur ka pengesa, si dhe dallimin e saktë të problemeve të rreme (si papastërtitë ose gurët e vegjël në shinë), që mund të shkaktojnë bllokim dhe të kërkojnë ndërhyrjen e teknikut.

Pa humbje kohe për instaluesin dhe me kënaqësi të madhe për klientin.

NJË MOTOR PORTE QË OFRON SHUMË MË TEPË

Elektronika ZN8 mundëson disa funksione shtesë, të disponueshme si module plotësuese që futen drejtpërdrejt në pllakat e kontrollit.

***MODULI I ORËS**
Funksion novator për menaxhimin e deri 8 hapjeve të programuara automatikisht sipas orarit.

***FUNDORE MAGNETIKE**
Për nisje dhe ndalim efikas në çdo kusht moti.

SISTEMI RIO
Teknologjia pa tela është zgjidhja CAME për instalimin e të gjitha pajisjeve të komandimit dhe sigurisë me lidhje radio, pa nevojë për kabllo.

LEXUES TRANSPONDER DHE TASTIERË

Lidhen drejtpërdrejt në konektorin R800/ R700 të pllakës së kontrollit.

MODULI I KURSIMIT TË ENERGJISË
Për konsum të ulët gjatë gjendjes së pritjes.

MODULI RSE
Për funksionim të çiftuar, që mundëson instalim dhe konfigurim të lehtë të portave me dy motorë, përmes sistemit “master & slave”.

SISTEMI I BATERIVE TË SIGURISË
Për të garantuar funksionimin e saktë gjatë ndërprerjeve të energjisë.

* Përfshihen në versionet Plus



CAME KEY



MJETI JUAJ I RI I PUNËS

Ka mbërritur mjeti i punës i brezit të ri.
Nuk keni më nevojë të qëndroni në gjunjë, nën shi të rrëmbyeshëm, për të konfiguruar pllakën e kontrollit të sistemit të automatizimit.
CAME KEY është një ndërfaqe lokale Wi-Fi që komunikon drejtpërdrejt me pllakën e kontrollit dhe mundëson menaxhimin e konfigurimit nga telefoni inteligjent ose tableti, pa lidhje interneti.

Futni CAME KEY në pllakën e kontrollit dhe shkarkoni falas aplikacionin SetUp Pro.
I lidhur me telefonin inteligjent ose tabletin, CAME KEY mundëson:

- Konfigurimin e shpejtë të automatizimit.
- Përditësimet e firmware-it.
- Menaxhimin e telekomandave.
- Kopje rezervë të konfigurimit lokalisht dhe në cloud, e shumë më tepër!

Aplikacioni SetUp Pro disponohet në:

Google Play

App Store



CAME CONNECT

PËRJETONI SOT TEKNOLOGJINË E SË ARDHMES PËR BIZNESIN TUAJ

CAME CONNECT është sistemi cloud që ju lejon të menaxhoni në distancë sistemin e automatizimit nga një pajisje celulare ose nga një kompjuter me lidhje interneti.

Përmes një pajisjeje “Gateway” të instaluar lokalisht në sistem, automatizimi lidhet me një rrjet botëror të certifikuar nga CAME, të aksesueshëm përmes një platforme të dedikuar përdoruesi.

Nga interfonia te termorregullimi dhe sistemet e shtëpisë inteligjente, nga automatizimi i portave te barrierat dhe sistemet e parkimit, të gjitha pajisjet lidhen me njëra-tjetrën dhe janë të disponueshme në të njëjtën pajisje për diagnostikim të plotë dhe monitorim të defekteve.

Falë CAME CONNECT, mund të zhvilloni biznesin tuaj duke ofruar shërbim efikas e të vazhdueshëm mirëmbajtjeje, asistencë teknike telefonike dhe ndërhyrje të shpejtë në rast mosfunksionimi.

Duke u lidhur me faqen e internetit dhe duke hyrë si “Professional User”, instaluesi mund të përdorë shumë funksione novatore:

- Shfaqjen e sistemeve të të gjithë klientëve në hartë, me tregues gjendjeje (funksionim i saktë / mosfunksionime të zbuluara).
- Monitorimin e listës së plotë të pajisjeve të lidhura për çdo klient, me tregues gjendjeje.
- Konfigurimin dhe kontrollin e të gjitha pajisjeve.
- Menaxhimin e skenarëve dhe planifikimin e veprimeve.
- Kontrollin e historikut të regjistrimeve dhe gjendjes.
- Menaxhimin e mirëmbajtjes së planifikuar për çdo pajisje.

Duke hyrë si “Private User”, CAME CONNECT është edhe zgjidhja ideale për përdoruesin përfundimtar që dëshiron të menaxhojë në distancë të gjitha sistemet e shtëpisë: të komandojë automatizimet, të shohë pamjet e sistemit të sigurisë, të marrë njoftime ose t'i dërgojë instaluesit kërkesa për asistencë.



GAMA E PLOTË



KUFIJTË E PËRDORIMIT

MODELET	801MS-0300	801MS-0310	801MS-0320	801MS-0350	801MS-0360	801MS-0370	801MS-0520
Pesha maks. e fletës (kg)	1500	2000	2500	1500	2000	2500	1500
Moduli i pinjonit	4	4	4	4	4	6	4

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE

MODELET	801MS-0300	801MS-0310	801MS-0320	801MS-0350	801MS-0360	801MS-0370	801MS-0520
Shkalla e mbrojtjes (IP)	54	54	54	54	54	54	54
Furnizimi (V AC - 50/60 Hz)	230	230	230	230	230	230	230
Furnizimi i motorit (V DC)	36	36	36	36	36	36	36
Rryma e konsumuar (A)	8	9	10	8	9	10	10
Rryma maksimale (A)	20	20	20	20	20	20	20
Fuqia (W)	200	250	300	200	250	300	300
Shpejtësia e lëvizjes (m/min)	12	12	12	11	22	12	12
Cikle/orë	PUNË INTENSIVE	PUNË INTENSIVE	PUNË INTENSIVE	PUNË INTENSIVE	PUNË INTENSIVE	PUNË INTENSIVE	PUNË INTENSIVE
Forca shtytëse (N)	800	900	1000	800	900	1000	650
Temperatura e punës (°C)	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55	-20 ÷ +55

● 36 V DC

© CAME SPA - KADENILE25 - 2025 - EN
CAME rezervon të drejtën të ndryshojë këtë dokument në çdo kohë. Ndalohet edhe riprodhimi i pjesshëm.

ADI PROFESSIONAL

Rruga Butrinti nr. 9
Kashar, Tiranë

info@adiprofessional.al

BKV

AUTOMATIZIM PËR
PORTA RRËSHQITËSE

Porta deri në 2500 kg dhe 20 m
Motor 36 V DC me encoder
Shpejtësi deri në 22 m/min